

# SUPER REPAIR

## EL ÚNICO ADHESIVO CAPAZ DE PEGAR, REPARAR Y RECONSTRUIR EN MINUTOS

AFINITICA® SUPER REPAIR es un adhesivo patentado de máxima resistencia y capacidad de relleno. Es el adhesivo ideal para pegar y reparar al instante. Une la fuerza de los adhesivos epoxi con la rapidez de un adhesivo instantáneo. Pega, rellena y repara cualquier material (\*) en segundos. Se trata de un producto muy versátil, resistente a los impactos y que puede ser mecanizado y pintado.

### CARACTERÍSTICAS



ENDURECE  
EN 5 MIN



RELLENA



MECANIZABLE



RESISTE  
IMPACTOS

- Endurece en 5-10 minutos
- Adhesión instantánea con fuerzas extremadamente altas
- Rellena huecos de cualquier volumen
- Une todo tipo de materiales (\*)
- Mecanizable una vez endurecido
- Pintable
- Resistente a impactos
- No se contrae ni pierde volumen al endurecer
- Consistencia gel

### APLICACIONES TÍPICAS

- Unión y reparación de piezas
- Reconstrucción de partes
- Relleno de huecos y grietas
- Unión de superficies irregulares
- Anclaje químico
- Refuerzo de partes débiles o dañadas



(\*) Excepto poliolefinas





AFINITICA Technologies, S.L  
Edificio Eureka – Campus UAB .  
08193 Bellaterra, Barcelona (Spain)  
[www.afinitica.com](http://www.afinitica.com)

# DATOS TÉCNICOS

BASE	Cianoacrilato de Etilo
VISCOSIDAD	Gel
COLOR	Blanquecino
RANGO TÉRMICO OPERATIVO	-20 °C hasta +80 °C
CAPACIDAD DE RELLENO	Ilimitada
TIEMPO ABIERTO	4-10 minutos

SUSTRATO	TIEMPO DE FIJACIÓN (segundos)	RESISTENCIA CIZALLA (24 h, kg/cm <sup>2</sup> )
Madera de pino	45-75	110-130*
Madera de haya	15-30	140-150*
Acero	15-45	170-200
Aluminio A5754	5-20	30-70
ABS	30-60	90-120*
Policarbonato	15-45	100-120*

TENACIDAD (ACERO GRAN., HOLGUR. 2 mm, 24 h)

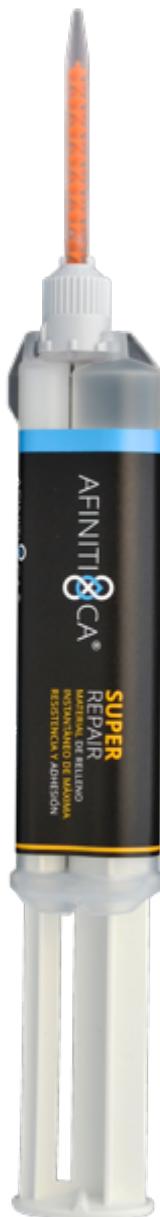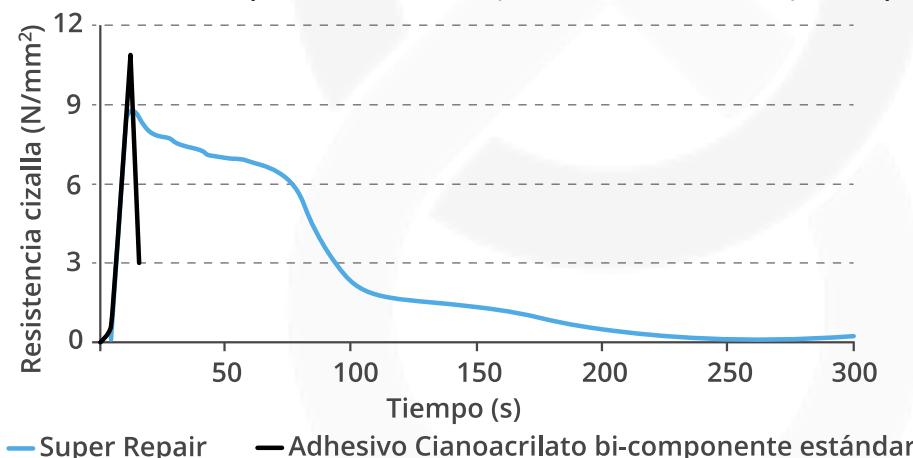

## FORMATOS DISPONIBLES

10 g	50 g	200 g	400 g	20 kg
◆	◆	◆	◆	

(\*) Fallo de sustrato



AFINITICA Technologies, S.L.  
Edificio Eureka – Campus UAB .  
08193 Bellaterra, Barcelona (Spain)  
[www.afinitica.com](http://www.afinitica.com)