

# RAPID ASSEMBLY

## ADHESIVO INSTANTÁNEO DE MONTAJE REPOSICIONABLE Y FÁCIL DE USAR

AFINITICA® Rapid Assembly es un adhesivo instantáneo con excelentes propiedades de adhesión en una amplia gama de materiales y superficies. Gracias a su consistencia gel puede aplicarse en cualquier orientación. Su diseño avanzado combina la practicidad de los adhesivos de montaje con la rapidez de los adhesivos instantáneos.

### CARACTERÍSTICAS



TIEMPO  
ABIERTO 2h



REPOSICIONABLE



MULTI-  
MATERIAL



CONSISTENCIA  
GEL

- Adhesión en 60 segundos
- Gran agarre inicial y resistencia final
- Tiempo abierto hasta 2 horas
- Permite el reposicionamiento de las partes
- Puede utilizarse en grandes superficies
- Une todo tipo de materiales (\*), tanto porosos como no porosos
- Transparente y fácil de usar
- Consistencia gel

### APLICACIONES TÍPICAS

- Trabajos en superficies grandes
- Fijación de objetos a la pared
- Adhesivo multiuso para reparaciones domésticas, bricolaje y manualidades
- Proyectos artísticos, álbumes de recortes



(\*) Excepto poliolefinas



AFINITICA Technologies, S.L.  
Edificio Eureka – Campus UAB .  
08193 Bellaterra, Barcelona (Spain)  
[www.afinitica.com](http://www.afinitica.com)


# DATOS TÉCNICOS

BASE	Cianoacrilato de Etilo
VISCOSIDAD	Gel
COLOR	Transparente
RANGO TÉRMICO OPERATIVO	-20 °C hasta +80 °C
CAPACIDAD DE RELLENO	0,25 mm
TIEMPO ABIERTO	2 horas



SUSTRATO	TIEMPO DE FIJACIÓN (segundos)	RESISTENCIA CIZALLA (24 h, kg/cm <sup>2</sup> )
Madera de pino	15-60	50-80
Madera de haya	30-90	70-110
Acero	25-45	80-140
Aluminio A5754	30-50	60-110
ABS	60-120	70-90*
Policarbonato	75-90	30-40

## TIEMPO DE FIJACIÓN

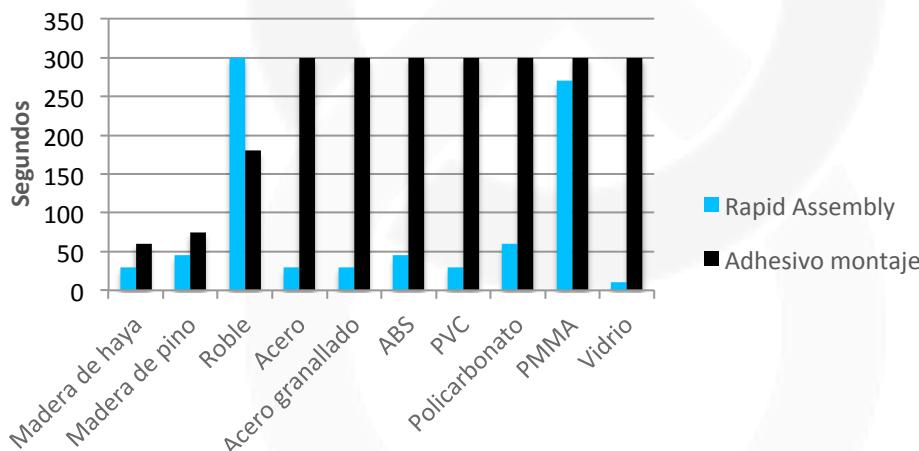

## FORMATOS DISPONIBLES

15 g	30 g	50 g	100 g	400 g	500 g
◆	◆	◆	◆		

(\*) Fallo de sustrato



AFINITICA Technologies, S.L.  
Edificio Eureka – Campus UAB .  
08193 Bellaterra, Barcelona (Spain)  
[www.afinitica.com](http://www.afinitica.com)